

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt: 87401870.8

(51) Int. Cl.⁴: **H 02 K 5/14**
H 01 R 39/40

(22) Date de dépôt: 12.08.87

(30) Priorité: 22.08.86 FR 8611990

(43) Date de publication de la demande:
02.03.88 Bulletin 88/09

(84) Etats contractants désignés: DE ES IT

(71) Demandeur: VALEO
64, avenue de la Grande Armée
F-75848 Paris Cédex 17 (FR)

(72) Inventeur: Gagneux, Georges Claude
1, Lotissement Mignon
F-86100 Chatellerault (FR)

(74) Mandataire: Michardière, Bernard et al
C/O CABINET PEUSCET 68, rue d'Hauteville
F-75010 Paris (FR)

(54) Dispositif porte-balais pour machine électrique tournante, et machine électrique équipée d'un tel dispositif porte-balais.

(57) Le dispositif porte-balais (1) comprend un support (2) en forme de plaque dont le plan moyen est destiné à être maintenu sensiblement orthogonalement à l'axe de la machine, ce support (2) comportant une ouverture centrale (3) pour le passage du collecteur, et au moins quatre évidements (4, 5, 6, 7) s'étendant radialement à partir de l'ouverture centrale (3) vers l'extérieur, l'extrémité externe de ces évidements (4, 5, 6, 7) étant fermée, les bords (4a, 4b...) orientés radialement, de chaque évidement, étant destinés à servir de guidage à un balai (8) associé qui comporte, en général, des gorges (9) dans lesquelles sont engagés les susdits bords (4a, 4b...), les balais (8) de polarité électrique opposée étant isolés électriquement l'un de l'autre. Le support (2) est formé par la combinaison d'au moins trois secteurs métalliques plats (10, 11, 39), sensiblement coplanaires, séparés l'un de l'autre et dans lesquels sont prévues des échancrures radiales (e4, e5, e6, e7) dont les bords métalliques (4a, 4b...), orientés radialement, constituent les organes de guidage des balais (8), et des moyens isolants (I) de maintien et d'assemblage des secteurs métalliques (10, 11, 39), les susdits bords de guidage (4a, 4b...) orientés radialement faisant saillie transversalement par rapport aux moyens isolants (I).

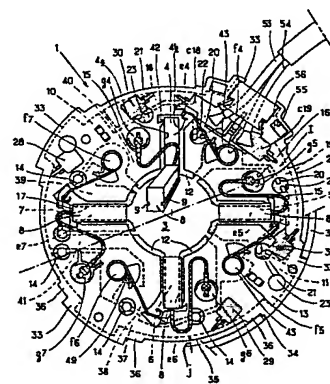


FIG. 1

Description

DISPOSITIF PORTE-BALAIS POUR MACHINE ELECTRIQUE TOURNANTE, ET MACHINE ELECTRIQUE EQUIPEE D'UN TEL DISPOSITIF PORTE-BALAIS.

L'invention est relative à un dispositif porte-balais pour machine électrique tournante à collecteur, du genre de ceux qui comprennent un support en forme de plaque dont le plan moyen est destiné à être maintenu sensiblement orthogonalement à l'axe de la machine, ce support comportant une ouverture centrale pour le passage du collecteur, et au moins deux évidements s'étendant radialement à partir de l'ouverture centrale vers l'extérieur, l'extrémité externe de ces évidements étant fermée, les bords orientés radialement, de chaque évidement, étant destinés à servir de guidage à un balai associé qui comporte, en général, des gorges dans lesquelles sont engagés les susdits bords, les balais de polarité électrique opposée étant isolés électriquement l'un de l'autre.

Un dispositif porte-balais de ce genre est connu, par exemple, d'après DE-A-27 24 520.

L'invention a pour but, surtout, de rendre les dispositifs porte-balais, du genre en question, tels qu'ils répondent mieux que jusqu'à présent aux diverses exigences de la pratique, dans le cas où de tels dispositifs comportent au moins quatre balais, le support comportant au moins quatre évidements. On souhaite, en particulier, que ces dispositifs assurent un bon guidage des balais, tout en restant d'un encombrement réduit, et tout en offrant une bonne isolation électrique entre les balais de polarité opposée. Il est souhaitable, en outre, que ces dispositifs porte-balais restent d'une fabrication simple, de coût réduit, et soient d'un montage aisé dans la machine électrique tournante.

Selon l'invention, un dispositif porte-balais du genre défini précédemment et qui comporte au moins quatre balais, les balais successifs ayant des polarités opposées, alors que le support comporte au moins quatre évidements, est caractérisé par le fait que le support comporte au moins trois secteurs métalliques sensiblement coplanaires, séparés l'un de l'autre dans lesquels sont prévues quatre échancrures dont les bords métalliques constituent des organes de guidage des balais, deux de ces secteurs étant reliés à des conducteurs électriques destinés au branchement des deux pôles opposés, tandis que le ou les autres secteurs métalliques sont séparés et isolés de ces deux premiers secteurs, chaque balai étant relié électriquement, par un conducteur souple, à un point de celui des deux premiers secteurs considérés, ayant la même polarité que le balai, des moyens isolants de maintien et d'assemblage des secteurs métalliques étant prévus, les susdits bords de guidage orientés radialement faisant saillie transversalement par rapport aux moyens isolants.

Avantageusement, chaque balai est relié électriquement par un conducteur souple, notamment une tresse, au secteur métallique associé, une extrémité du conducteur souple étant fixée sur le balai, tandis que l'autre extrémité est fixée sur le secteur métallique. La longueur du conducteur souple est

suffisante pour permettre de dégager complètement le balai des bords de guidage ou pour l'enfiler sur ces bords.

De préférence, les secteurs métalliques plats du support sont munis, sur leurs deux faces, de matière isolante, des zones de ces secteurs métalliques restant apparentes, notamment pour permettre d'effectuer des branchements électriques.

De préférence, les deux secteurs reliés aux pôles opposés ont une étendue angulaire suffisante pour permettre le branchement électrique des balais de même polarité à l'aide de conducteurs souples de longueur relativement réduite ; dans le cas d'un montage à quatre balais, régulièrement répartis à 90°, chaque secteur métallique relié à un pôle s'étend sur un peu plus de 180°, les deux secteurs ayant une plage angulaire commune dans laquelle l'un des secteurs est situé radialement à l'extérieur par rapport à l'autre, l'un au moins des points d'attache sur l'un des secteurs métalliques, pour les conducteurs souples des balais, étant situé radialement à une distance de l'axe différente de celle des autres points d'attache, notamment à une distance supérieure ; en outre, ce point d'attache est décalé angulairement d'un angle légèrement différent de 180° par rapport à l'autre point d'attache de même polarité.

Pratiquement, l'ensemble du support formé par la combinaison des secteurs métalliques et de la matière isolante a une forme générale de disque.

La matière isolante comporte également des échancrures radiales admettant la même direction moyenne que les échancrures des secteurs métalliques, les bords des échancrures de la matière isolante étant en retrait par rapport à ceux des secteurs métalliques ; de préférence, au moins un bord de chaque échancrure de la matière isolante comporte un becquet, faisant saillie transversalement en direction de l'échancrure du secteur métallique, en vue de blocage du balai associé.

Avantageusement, à chaque balai est associé un ressort d'application du balai contre le collecteur, ce ressort comprenant une partie en hélice destinée à être logée dans une ouverture prévue dans le support et décalée angulairement par rapport à la ligne moyenne de l'échancrure destinée à recevoir le balai associé au ressort, ladite partie en hélice étant munie, à une extrémité, d'un bras s'étendant sensiblement tangentiellement et propre à prendre appui contre la face d'extrémité transversale du balai éloignée du collecteur, tandis que l'autre extrémité de l'hélice du ressort est propre à venir en appui contre une zone de butée de l'ouverture du support servant de logement au ressort. On prévoit avantageusement sur la matière isolante au moins un cran, associé à chaque ressort, faisant saillie suivant une direction orthogonale au plan moyen du support, et propre à maintenir le bras du ressort écarté de la face transversale d'extrémité du balai, en vue de faciliter le montage du dispositif porte-balais sur la

machine, le bras du ressort étant ensuite libéré du cran après montage pour exercer son effort d'application sur le balai.

Le cran associé à chaque ressort peut être disposé de manière à retenir le bras du ressort par coïncement en bout de ce bras.

Le dispositif porte-balais est avantageusement réalisé par surmoulage de matière plastique isolante sur des secteurs métalliques découpés dans une plaque en laiton.

De préférence, le dispositif porte-balais est symétrique par rapport à son plan moyen de telle sorte qu'il peut convenir à une machine électrique tournant dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire.

La matière isolante recouvrant les secteurs métalliques peut comporter une fenêtre propre à laisser apparente une zone destinée à être reliée à la masse, notamment pour assurer le retour d'un montage anti-parasitage, lorsque le dispositif est mis en place dans la machine tournante.

L'invention est également relative à une machine électrique tournante équipée d'un dispositif porte-balais tel que défini précédemment.

De préférence, ce dispositif porte-balais est monté en bout du carter de la machine entre ce carter et un fond destiné à fermer le carter. Ce dernier comporte une échancrure, munie d'un bague isolante, pour le passage des conducteurs de liaison des secteurs métalliques aux pôles ou bornes associés. De part et d'autre de cette échancrure, le carter peut comporter une dent en saillie suivant la direction longitudinale propre à venir en contact avec la zone apparente du secteur métallique définie précédemment, pour assurer le retour à la masse. Le couvercle de fermeture du carter peut être métallique et comporter, dans la zone angulaire correspondant aux balais et à leur conducteur souple de liaison, des patins de matière isolante prévus sur la face interne du couvercle.

Avantageusement, les susdits secteurs métalliques destinés à être reliés aux pôles électriques, comprennent, chacun, une zone reliée à la majeure partie du secteur par des attaches susceptibles d'être rompues si on le souhaite, afin d'assurer une séparation complète de ladite zone par rapport à la majeure du secteur, des ouvertures étant notamment prévues dans la matière isolante recouvrant les secteurs métalliques, au niveau de ces attaches, chaque conducteur électrique, destiné à être relié à un pôle et associé à un secteur étant branché sur la zone mentionnée ci-dessus de ce secteur. Lorsque l'on souhaite mettre en place des moyens d'anti-parasitage, on provoque la rupture de ces attaches de manière à séparer chaque zone du restant du secteur, et on branche les moyens d'anti-parasitage entre la susdite zone séparée et le reste du secteur métallique correspondant.

L'invention consiste, mises à part les dispositions exposées ci-dessus, en un certain nombre d'autres dispositions dont il sera plus explicitement question ci-après à propre de modes de réalisation particuliers décrits avec référence aux dessins ci-annexés, mais qui ne sont nullement limitatifs.

La figure 1, de ces dessins, est une vue en

plan d'un dispositif porte-balais, conforme à l'invention, sans moyens d'anti-parasitage, et prévu pour un sens de rotation donné du moteur.

La figure 2 est une vue semblable à la figure 1 du même dispositif adapté pour une rotation du moteur en sens inverse du cas prévu pour la figure 1, avec antiparasitage.

La figure 3 représente un détail, à plus grande échelle, de la figure 1.

La figure 4 est une vue partielle suivant IV-IV, figure 3.

La figure 5 est une vue partielle en élévation d'un couvercle pour la fermeture d'un carter de moteur électrique.

La figure 6 est une vue en élévation de l'extrémité d'un carter de moteur électrique sur laquelle le dispositif porte-balais est en cours de montage.

La figure 7, enfin, est une vue retournée en plan des secteurs du dispositif de la figure 1, avant surmoulage, les secteurs étant reliés mécaniquement en des points d'attache destinés à être rompus ultérieurement.

En se reportant aux dessins, notamment à la figure 1, on peut voir un dispositif porte-balais pour une machine électrique tournante à collecteur, notamment pour un moteur électrique. Le dispositif 1 comprend un support 2 en en forme de plaque dont le plan moyen est destiné à être maintenu sensiblement orthogonalement à l'axe A (figure 6) de la machine. La plaque constituant le support 2 est de préférence à contour sensiblement circulaire et se présente sous la forme d'un disque ajouré. Le support 2 comporte une ouverture centrale 3 pour le passage du collecteur et de l'arbre (non représenté) de la machine. Ce support 2 comporte, en outre, selon l'exemple de réalisation des figures 1 et 2, quatre évidements 4, 5, 6 et 7 s'étendant radialement à partir de l'ouverture centrale 3, vers l'extérieur. L'extrémité externe de chaque évidement est fermée. La forme d'un évidement est celle d'un rectangle allongé, dont la longueur est orientée parallèlement à une direction radiale. Les bords longitudinaux tels que 4a, 4b, orientés radialement, sont destinés à servir de guidage à un balai 8 associé. Ce balai comporte, en section transversale, des gorges longitudinales 9 dans lesquels sont engagés les bords tels que 4a, 4b de chaque évidement.

Les évidements 4 à 7 sont répartis angulairement de manière régulière c'est-à-dire qu'ils sont espacés angulairement de 90°, les balais 8 associés à deux évidements diamétralement opposés étant reliés électriquement au même pôle, et isolés électriquement des deux autres balais. Dans le cas de la figure 1, on supposera que les balais associés aux deux évidements 4, 6 diamétralement opposés sont destinés à être reliés au pôle +, tandis que les balais associés aux évidements 5, 7 sont destinés à être reliés au pôle -. Il est clair que les branchements pourraient être inversés, et que l'exemple donné précédemment est simplement destiné à faciliter la description.

Le support 2 est formé par la combinaison d'au

moins deux secteurs métalliques plats 10, 11, sensiblement coplanaires, séparés l'un de l'autre lorsque le dispositif est prêt à être utilisé, et dans lesquels sont prévus des échancrures radiales e4, e5, e6, e7 constituant les susdits évidements 4 à 7, et dont les bord métalliques tels que 4a, 4b constituent les organes de guidage des balais 8.

Des moyens isolants I de maintien et d'assemblage des secteurs métalliques 10 et 11 sont prévus, les susdits bords métalliques de guidage tels que 4a, 4b faisant saillie par rapport aux moyens isolants. Les secteurs métalliques tels que 10, 11 peuvent également faire saillie radialement vers l'intérieur, par rapport aux moyens isolants I dans l'ouverture 3, par des parties telles que 12.

Les moyens isolants I sont avantageusement constitués par deux couches telles que 13 de matière plastique isolante, recouvrant les deux faces des secteurs métalliques tel que 10 et 11, ces deux couches 13 étant reliées l'une à l'autre, notamment à la périphérie du support 2. La mise en place de ces couches isolantes 13 est avantageusement assurée par surmoulage des secteurs métalliques tels que 10 et 11. Il est à noter que pour faciliter les opérations de surmoulage, les secteurs métalliques tels que 10 et 11, ainsi que les secteurs métalliques supplémentaires dont il sera question par la suite, peuvent être reliés les uns aux autres, comme représenté sur la figure 7, par des attaches 1 constituées par d'étroites bandes de la matière des secteurs, assurant la continuité d'un secteur à l'autre. Le surmoulage des moyens isolants I est réalisé alors que les divers secteurs métalliques restent liés les uns aux autres par les attaches en question qui contribuent au maintien dans un même plan de l'ensemble des secteurs. Des fenêtres ou ouvertures telles que 14, généralement de forme circulaire, sont réservées dans la matière isolante I au droit des attaches (languettes métalliques) reliant les secteurs tels que 10 et 11 pendant le surmoulage. Lorsque l'opération de surmoulage est terminée, on coupe ces attaches à l'aide d'un poinçon ou organe équivalent, engagé dans les ouvertures telles que 14. Le dispositif représenté sur la figure 1 est à l'état achevé et les attaches entre les secteurs 10 et 11 ont toutes été brisées à travers les ouvertures 14, de telle sorte que ces deux secteurs 10 et 11 sont séparés mécaniquement et isolés électriquement l'un de l'autre.

Chaque balai 8, ou charbon, formé par un bloc de graphite ou matière équivalente conductrice de l'électricité, est relié électriquement, par un conducteur souple, de préférence une tresse métallique 15, au secteur 10 ou 11 ayant la polarité correspondant à celle du balai considéré. Des ouvertures 16, notamment circulaires, sont prévues dans les moyens isolants I pour découvrir des zones g4, g6 d'une part, et g5, g7, d'autre part, des secteurs métalliques 10 et 11, ces zones étant associées, respectivement, aux balais 8 destinés à être engagés dans les évidements 4, 5, 6 et 7. La tresse conductrice flexible 15 associée à un balai 8 est fixée sur l'extrémité transversale 17 de ce balai 8 éloignée radialement du centre du dispositif 1. L'autre extrémité de la tresse 15 est soudée sur la zone g4,

g5, g6 ou g7 associée. Les tresses 15 assurent donc, non seulement la liaison électrique entre le balai 8 et le secteur 10 ou 11 correspondant, mais également la liaison mécanique de ce balai 8 avec le dispositif 1. La longueur de la tresse 15 est suffisante pour permettre la mise en place du balai 8 dans l'échancrure associée avec engagement des bords de cette échancrure dans les gorges 9 du balai, et pour sortir le balai de cette échancrure si on le souhaite.

Les secteurs métalliques 10 et 11 comprennent une zone respectivement 18, 19 reliée à la majeure partie du secteur correspondant par des attaches respectivement 20, 21 au droit desquelles sont prévues, dans les moyens isolants I, des ouvertures 22, 23 semblables aux ouvertures 14 évoquées précédemment. Les attaches 20, 21 au nombre de deux pour chaque zone 18, 19 dans l'exemple considéré, sont constituées par des bandes de faible largeur reliant mécaniquement et électriquement les zones 18, 19 à la majeure partie du secteur correspondant 10, 11 de la même manière que les attaches évoquées précédemment (non visibles sur la figure 1) et qui se trouvent au niveau des ouvertures 14 avant rupture.

Lorsque le dispositif porte-balais est destiné à être utilisé sans moyen d'anti-parasitage, comme représenté sur la figure 1, les attaches 20, 21 sont conservées et assurent la liaison électrique entre la partie principale du secteur correspondant 10, 11 et le pôle respectif. Lorsque des moyens d'anti-parasitage 24, 25 connus en eux-mêmes (par exemple comprenant des bobines de self 26, 27 et un condensateur C montrés sur la figure 2) les attaches 20, 21 sont rompues à l'aide d'un poinçon engagé dans les ouvertures 22, 23. Cette différence apparaît bien lorsque l'on compare la représentation de la surface située à l'intérieur du contour des ouvertures 22 et 23 sur les figures 1 et 2.

Dans le cas de la figure 2, la liaison électrique entre le secteur 10, 11 et la zone 18, 19 maintenant séparée de ce secteur, est assurée par les bobines de self 26, 27 dont une extrémité est reliée électriquement, notamment par soudure, à une partie 28, 29 du secteur métallique correspondant qui reste apparente à travers une fenêtre associée ménagée dans les moyens isolants I. L'autre extrémité des bobines de self 26, 27 est reliée, notamment par soudure, à une partie 30, 31 de la zone correspondante 18, 19, qui reste apparente à travers une fenêtre correspondante prévue dans les moyens isolants I.

Le maintien en position angulaire du dispositif 1 en bout de carter 32 de la machine est assuré par des parties 33, s'étendant suivant un arc, faisant saillie radialement sur la périphérie du contour du dispositif 1, et destinées à coopérer avec des logements correspondants 34, formés par une encoche en bout de carter. Avantageusement, quatre parties en saillie 33 décalées de 90° sont prévues à la périphérie du dispositif 1, les points milieux de ces saillies, suivant la direction périphérique, étant situés sur ou sensiblement sur les bissectrices des directions moyennes des évidements 4, 5, 6 et 7.

Le contour 35 de la majeure partie du dispositif 1

est de préférence situé à une distance radiale j , vers l'intérieur, de la surface interne du carter 32. De part et d'autre de chaque partie en saillie 33 est prévu un épaulement 36, s'étendant suivant la direction périphérique, dont le diamètre extérieur est égal au diamètre interne du carter 32, afin d'assurer le centrage du dispositif 1 dans ce carter.

Les secteurs métalliques 10 et 11 ont une étendue angulaire moyenne, respectivement α , β , (voir figure 7), suffisante pour permettre d'assurer un branchement électrique des charbons 8 avec une longueur de tresse 15 relativement réduite. Dans l'exemple envisagé, où quatre balais 8 sont présents, l'étendue angulaire moyenne α , β de chaque secteur 10, 11 est d'environ 180° , ou supérieure à cette valeur, puisque les balais 8 de même polarité sont diamétralement opposés. Les deux secteurs 10 et 11 ont une plage angulaire commune dont l'étendue angulaire est désignée par γ sur la figure 7. Dans cette plage angulaire commune le secteur 11 présente une extension arquée 37 située à l'extérieur, dans le sens radial, de la partie 38 du secteur 10.

Les zones de fixation g_4 , g_6 des extrémités des tresses associées aux balais des évidements 4 et 6 sont diamétralement opposées.

La zone g_5 de fixation de l'extrémité de la tresse associée au balai de l'évidement 5 est décalée à 90° par rapport à g_4 , dans le sens des aiguilles d'une montre et est située à la même distance radiale du centre du dispositif 1. Par contre, du fait de l'imbrication des secteurs 10 et 11 comme visible sur la figure 1, la partie g_7 n'est pas tout à fait diamétralement opposée à la partie g_5 et est située radialement à une distance un peu plus forte du centre du disque 1. Ce léger décalage de la partie g_7 par rapport à la position géométrique symétrique de g_5 par rapport au centre du disque 1 n'entraîne pas de modification de la longueur de la tresse 15 associée au balai de l'évidement 7.

Le dispositif 1 comporte un troisième secteur métallique 39, noyé en partie dans les moyens isolants I, destiné à déterminer l'échancrure e_7 . Ce secteur métallique 39, d'étendue angulaire réduite, est compris entre la partie 38 du secteur 10, destinée à définir l'échancrure e_6 et l'autre partie 40 définissant l'échancrure e_4 .

Dans le dispositif 1 achevé, le secteur 39 est séparé mécaniquement et est isolé électriquement du secteur 10 et du secteur 11.

Le secteur métallique 39 a donc essentiellement pour but de permettre de réaliser les bords métalliques de guidage $7a$, $7b$ qui font saillie par rapport aux moyens isolants I. La liaison électrique du balai 8, monté dans l'évidement 7, avec le pôle correspondant, est assurée par la tresse 15 qui, en quelque sorte, enjambe dans un plan différent, au-dessus des moyens isolants I, la branche 41 du secteur 10, de polarité opposée, qui sépare le secteur 11 du secteur 39.

Les moyens isolants I comprennent, associé à chaque échancrure $e_4...e_7$, un becquet 42 (figure 1) faisant saillie en direction de l'échancrure et s'étendant en travers du bord métallique de guidage tel que $4a$ de manière à freiner le balai 8 dans son mouvement de coulissement, notamment en vue de

faciliter le montage du dispositif autour du collecteur en retenant ce balai écarté de l'ouverture 3.

A chaque balai 8 est associé un ressort 43 d'application du balai contre le collecteur (non représenté), c'est-à-dire un ressort propre à exercer sur le balai 8 un effort orienté radialement vers le centre du disque 1 et supérieur à l'effort de freinage du becquet 42. Ce ressort (voir figure 3) comprend une partie en hélice 44 dont l'axe est disposé sensiblement perpendiculairement au plan moyen du dispositif 1. La partie en hélice 44 est destinée à être logée dans une ouverture correspondante f_4 , f_5 , f_6 , f_7 prévue dans le support 1 et décalée angulairement par rapport à la ligne moyenne de l'échancrure $e_4...e_7$ destinée à recevoir le balai associé au ressort considéré. Chaque ouverture telle que f_6 comprend une partie circulaire 45 dont le centre 46 est décalé d'un angle δ (figure 3) par rapport à la ligne moyenne de l'échancrure e_6 associée. Le décalage du centre 46 est effectué, par rapport à la ligne moyenne de l'échancrure e_6 , du côté opposé au point ou zone d'attache g_6 de la tresse 15 associée à la même échancrure. En outre, l'ouverture 45 est située angulairement entre l'échancrure e_6 et le point ou zone d'attache associée à l'échancrure suivante. L'ouverture f_6 comprend, en outre, une lumière 47 en forme d'arc, située radialement à l'extérieur de la partie 45 et communiquant avec cette partie 45 par un passage 48 dont l'étendue angulaire est inférieure à celle de la lumière 47. Une sorte de bec 49, faisant saillie vers l'intérieur de l'ouverture f_6 ou de l'une des autres ouvertures f_4 , f_5 , f_7 , est ainsi formé. Il est à noter que la découpe du contour des secteurs métalliques 10, 11 est avantageusement prévue pour présenter un bec correspondant à ce bec 49 de manière à venir renforcer la partie de matière isolante.

La partie en hélice 44 d'un ressort 43 est munie, à une extrémité, d'un bras 50 s'étendant sensiblement tangentielllement par rapport au contour de l'hélice et donc par rapport au contour de la partie circulaire 45. Ce bras 50 est propre à prendre appui, par son extrémité recourbée 51, éloignée de l'hélice 44, contre la face d'extrémité transversale 17 du balai éloignée du collecteur.

L'autre extrémité de l'hélice 44 du ressort forme un crochet et est propre à venir en appui contre une zone de butée, formée par le bec 49, de l'ouverture associée telle que f_4 du support 1. La partie en hélice 44 du ressort travaille en torsion dans un sens tel que l'extrémité du bras 50 exerce, sur le balai 8, un effort de rappel suivant la direction radiale, vers le centre du dispositif 1.

On prévoit sur la matière isolante au moins un cran 52 associé à chaque ressort 43 et donc à chaque ouverture $f_4...f_7$. Ce cran 52 fait saillie suivant une direction orthogonale au plan moyen du support 1 et est propre à maintenir le bras 50, du ressort associé, écarté de la face transversale 17 d'extrémité du balai en vue de faciliter le montage du dispositif porte-balais 1 sur la machine. Après mise en place du dispositif 1, le bras 50 du ressort est libéré du cran 52 et vient exercer son effort d'application sur la face 17 du balai 8.

Avantageusement, le cran 52, comme mieux

visible sur la figure 3, est disposé de manière à retenir le bras 50 par coincement en bout de ce bras. L'extrémité 51, en forme de boucle, est retenue par une face du cran 52 sensiblement orthogonale au plan moyen du support 1 et orientée de manière à assurer l'effet de coincement. Le bras 50 peut être dégagé du cran 52 par un mouvement écartant ce bras 50 du support 1, suivant une direction orthogonale à ce support.

Des conducteurs souples 53, 54 assurent la liaison électrique respectivement des zones 18, 19 avec les pôles correspondants. Une extrémité dénudée de chaque conducteur 53, 54 est soudée en un point de la zone correspondante 18, 19, l'autre extrémité (non représentée) de chaque conducteur étant munie d'un élément de connexion. Les zones 18 et 19 sont situées de part et d'autre du rayon moyen de la partie en saillie 33 qui est sensiblement diamétralement opposée à la zone g7 et qui est pratiquement comprise angulairement entre les bords extrêmes, écartés l'un de l'autre, des secteurs 10 et 11. La fixation des extrémités des conducteurs 53 et 54 sur les zones 18 et 19 est réalisée de telle sorte que ces conducteurs soient situés sensiblement au milieu de la partie en saillie correspondante 33.

Des fenêtres sont ménagées dans les moyens isolants I, d'un côté au moins des zones 18 et 19 de manière à laisser apparentes des surfaces métalliques c18, c19 de chaque zone, voisines l'une de l'autre tout en étant séparées électriquement et mécaniquement. Ces surfaces c18, c19 permettent, dans le cas où les moyens d'anti-parasitage sont montés, de fixer par soudage, sur ces surfaces, les bornes d'un condensateur C d'anti-parasitage (voir figure 2).

La matière isolante recouvrant les secteurs métalliques comporte du côté du secteur 11 relié au pôle -, une fenêtre telle que 55 propre à laisser apparente, sur chaque face du support, une zone 56, de forme rectangulaire dans l'exemple représenté, destinée à être reliée à la masse. Cette zone 56 est située au voisinage du contour de la saillie 33 traversé par les conducteurs 53, 54. Cette zone 56 appartient à la zone 19 et permet, lorsqu'elle est reliée à la masse, d'assurer le retour d'un montage anti-parasitage mis en place dans la machine tournante.

Le dispositif porte-balais 1 est monté en bout du carter 32 de la machine, comme visible sur la figure 6, entre ce carter et un fond 57 de fermeture. Le carter 32 comporte une échancrure 58 munie d'une bague isolante 59 ou passe-fil, pour le passage des conducteurs de liaison 53, 54.

De part et d'autre de l'échancrure 58, le carter 32 comporte une dent 60 à contour rectangulaire, en saillie suivant la direction longitudinale. L'une de ces dents 60 est propre à venir en contact, par son bord d'extrémité transversale, avec la zone 56 située sur la face en regard du dispositif porte-balais. Du fait que ce dispositif peut être retourné, selon le sens de rotation de la machine, la zone 56 peut se trouver d'un côté ou de l'autre de l'échancrure 58. Dans tous les cas un contact sera établi avec l'une des dents 60 pour assurer le retour à la masse.

Le fond ou couvercle 57 de fermeture du carter est constitué par une sorte de disque métallique comportant, à sa périphérie, des échancrures 61 destinées à recevoir des languettes 62 en saillie longitudinale prévues en bout du carter. Les languettes 62 sont rabattues à angle droit vers le centre pour assurer le maintien du couvercle 57 sur le carter 32.

Le couvercle 57 comporte, sur sa face interne, dans chaque zone angulaire correspondant à un balai 8, un patin 63 (figure 5) en matière isolante, fixé notamment par sertissage, propre à isoler le couvercle de la tresse 15 associée au balai 8.

L'ensemble formé par les secteurs métalliques 10, 11, 39 et les moyens isolants I surmoulés admet un plan de symétrie perpendiculaire à l'axe du disque. Selon le sens de rotation horaire, ou anti-horaire, de la machine à laquelle est destiné le dispositif porte-balais, le support 1 peut être retourné de manière à présenter une face, ou l'autre, au carter 32.

Le montage et la mise en place du dispositif porte-balais dans la machine résultent immédiatement des explications précédentes sans qu'il soit utile d'insister à ce sujet.

Le guidage en coulissement des balais 8 est assuré par des bords métalliques, avec un frottement minimum. L'isolation électrique des secteurs métalliques est assurée dans de bonnes conditions. La réalisation du dispositif par surmoulage de la matière isolante est simplifiée du fait que les secteurs métalliques sont dans un même plan et réunis par des points d'attache. Ces secteurs peuvent être obtenus au cours d'une seule opération de matriçage d'une plaque métallique, notamment en laiton.

Un même dispositif porte-balais peut convenir à un montage sans anti-parasitage ou à un montage avec anti-parasitage au prix d'un minimum de modifications.

Un tel dispositif porte-balais convient en particulier pour un moteur électrique de système de refroidissement sur véhicule automobile.

Revendications

1. Dispositif porte-balais pour machine électrique tournante à collecteur, à au moins quatre balais, les balais successifs ayant des polarités opposées, comprenant un support (2) en forme de plaque dont le plan moyen est destiné à être maintenu sensiblement orthogonalement à l'axe (A) de la machine, ce support comportant une ouverture centrale (3) pour le passage du collecteur, et au moins quatre évidements (4, 5, 6, 7) s'étendant radialement à partir de l'ouverture centrale (3) vers l'extérieur, l'extrémité externe de ces évidements étant fermée, les bords orientés radialement, de chaque évidement, étant destinés à servir de guidage à un balai (8) associé qui comporte, en général, des gorges (9) dans lesquelles sont engagés les susdits bords, les balais de polarité électrique opposée étant isolés électriquement l'un de

l'autre, caractérisé par le fait que le support (2) comporte au moins trois secteurs métalliques (10, 11 39) sensiblement coplanaires, séparés l'un de l'autre dans lesquels sont prévues quatre échancrures (e4, e5, e6, e7) dont les bords métalliques (4a, 4b...) constituent des organes de guidage des balais, deux (10, 11) de ces secteurs étant reliés à des conducteurs électriques (53, 54) destinés au branchement des deux pôles opposés, tandis que le ou les autres secteurs métalliques (39) sont séparés et isolés de ces deux premiers secteurs (10, 11), chaque balai (8) étant relié électriquement, par un conducteur souple (15), à un point (g4, g5, g6, g7) de celui des deux premiers secteurs considérés, ayant la même polarité que le balai, des moyens isolants (I) de maintien et d'assemblage des secteurs métalliques étant prévus, les susdits bords de guidage (4a, 4b...) orientés radialement faisant saillie transversalement par rapport aux moyens isolants (I).

2. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé par le fait que chaque balai (8) est relié électriquement par un conducteur souple (15), notamment une tresse, au secteur métallique associé (10, 11), une extrémité du conducteur souple (15) étant fixée sur le balai, tandis que l'autre extrémité est fixée sur le secteur métallique.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2 caractérisé par le fait que les secteurs métalliques plats (10, 11, 39) du support sont munis, sur leurs deux faces, de matière isolante, des zones (g4, g5, g6, g7 ; 28, 29 ; 30, 31 ; c18, c19) de ces secteurs métalliques restant apparentes, notamment pour permettre d'effectuer des branchements électriques.

4. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé par le fait que les susdits secteurs métalliques (10, 11) destinés à être reliés aux pôles électriques, comprennent, chacun, une zone (18, 19) reliée à la majeure partie du secteur par des attaches (20, 21) susceptibles d'être rompues si on le souhaite, afin d'assurer une séparation complète de ladite zone (18, 19) par rapport à la majeure partie du secteur (10, 11), des ouvertures (22, 23) étant notamment prévues dans la matière isolante recouvrant les secteurs métalliques, au niveau de ces attaches, chaque conducteur électrique (53, 54), destiné à être relié à un pôle et associé à un secteur étant branché sur la zone (18, 19) mentionnée ci-dessus de ce secteur.

5. Dispositif selon la revendication 4 caractérisé par le fait que les attaches (20, 21) sont rompues et que des moyens d'anti-parasitage (26, 27) sont branchés entre la susdite zone (18, 19) séparée, et le reste du secteur métallique (10, 11) correspondant.

6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé par le fait que les deux secteurs (10, 11) reliés aux pôles opposés ont une étendue angulaire suffisante pour permettre le branchement électrique de balais (8) de même polarité à l'aide de

conducteurs souples (15) de longueur relativement réduite.

7. Dispositif selon la revendication 6 caractérisé par le fait que dans le cas d'un montage à quatre balais (8) régulièrement répartis à 90°, chaque secteur métallique (10, 11) relié à un pôle s'étend sur un peu plus de 180°, les deux secteurs ayant une plage angulaire commune (γ) dans laquelle l'un des secteurs (11) est situé radialement à l'extérieur par rapport à l'autre (10), l'un au moins (g7) des points d'attache sur l'un (11) des secteurs métalliques, pour les conducteurs souples (15) des balais, étant situé radialement à une distance de l'axe différente de celle des autres points d'attache (g4, g5, g6), notamment à une distance supérieure, ce point d'attache (g7) étant en outre décalé angulairement d'un angle légèrement différent de 180° par rapport à l'autre point d'attache (g5) de même polarité.

8. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé par le fait que la matière isolante (I) comporte également des échancrures radiales admettant la même direction moyenne que les échancrures (e4... e7) des secteurs métalliques, les bords des échancrures de la matière isolante étant en retrait par rapport à ceux des secteurs métalliques, au moins un bord de chaque échancrure de la matière isolante comportant un becquet (42) faisant saillie transversalement en direction de l'échancrure du secteur métallique.

9. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel à chaque balai est associé un ressort (43) d'application du balai contre le collecteur, ce ressort comprenant une partie en hélice (44) destinée à être logée dans une ouverture (f4...f7) prévue dans le support et décalée angulairement par rapport à la ligne moyenne de l'échancrure (e4...e7) destinée à recevoir le balai associé au ressort, ladite partie en hélice (44) étant munie, à une extrémité, d'un bras (50) s'étendant sensiblement tangentiellement et propre à prendre appui contre la face (17) d'extrémité transversale du balai éloignée du collecteur, tandis que l'autre extrémité de l'éllice du ressort est propre à venir en appui contre une zone de butée (49) de l'ouverture du support servant de logement au ressort caractérisé par le fait que sur la matière isolante est prévu au moins un cran (52), associé à chaque ressort (8), faisant saillie suivant une direction orthogonale au plan moyen du support, et propre à maintenir le bras (50) du ressort écarté de la face (17) transversale d'extrémité du balai, en vue de faciliter le montage du dispositif porte-balais sur la machine, le bras (50) du ressort étant ensuite libéré du cran après montage pour exercer son effort d'application sur le balais.

10. Dispositif selon la revendication 9 caractérisé par le fait que le cran (52) associé à chaque ressort (8) est disposé de manière à retenir le bras (50) du ressort par coincement en bout (51) de ce bras.

11. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé par le fait qu'il est symétrique par rapport à son plan moyen de telle sorte qu'il peut convenir à une machine électrique tournant dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire. 5

12. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé par le fait que la matière isolant recouvrant les secteurs métalliques comporte une fenêtre (55) propre à laisser apparente une zone (56) destinée à être reliée à la masse, notamment pour assurer le retour d'un montage anti-parasitage, lorsque le dispositif est mis en place dans la machine tournante. 10 15

13. Machine électrique tournante caractérisée par le fait qu'elle est équipée d'un dispositif porte-balais selon l'une quelconque des revendications 1 à 12.

14. Machine électrique tournante selon la revendication 14 dans laquelle le dispositif porte-balais est monté en bout du carter (32), entre ce carter (32) et un fond (57), la matière isolante de ce dispositif porte-balais, qui recouvre les secteurs métalliques comportant une fenêtre (55) propre à laisser apparente une zone (56) destinée à être reliée à la masse, notamment pour assurer le retour d'un montage anti-parasitage, caractérisée par le fait que le carter (32) comporte, de part et d'autre d'une échancrure (58) pour le passage des conducteurs de liaison, une dent (60) en saillie suivant la direction longitudinale propre à venir en contact avec la zone apparente (56) du secteur métallique (11) pour assurer le retour à la masse. 20 25 30 35

15. Machine électrique selon la revendication 13 ou 14 caractérisée par le fait que le couvercle de fermeture (57) est métallique et comporte, dans les zones angulaires correspondant aux balais (8) et à leur conducteur souple de liaison (15), des patins (63) de matière isolante prévus sur la face interne du couvercle. 40

45

50

55

60

65

0258132

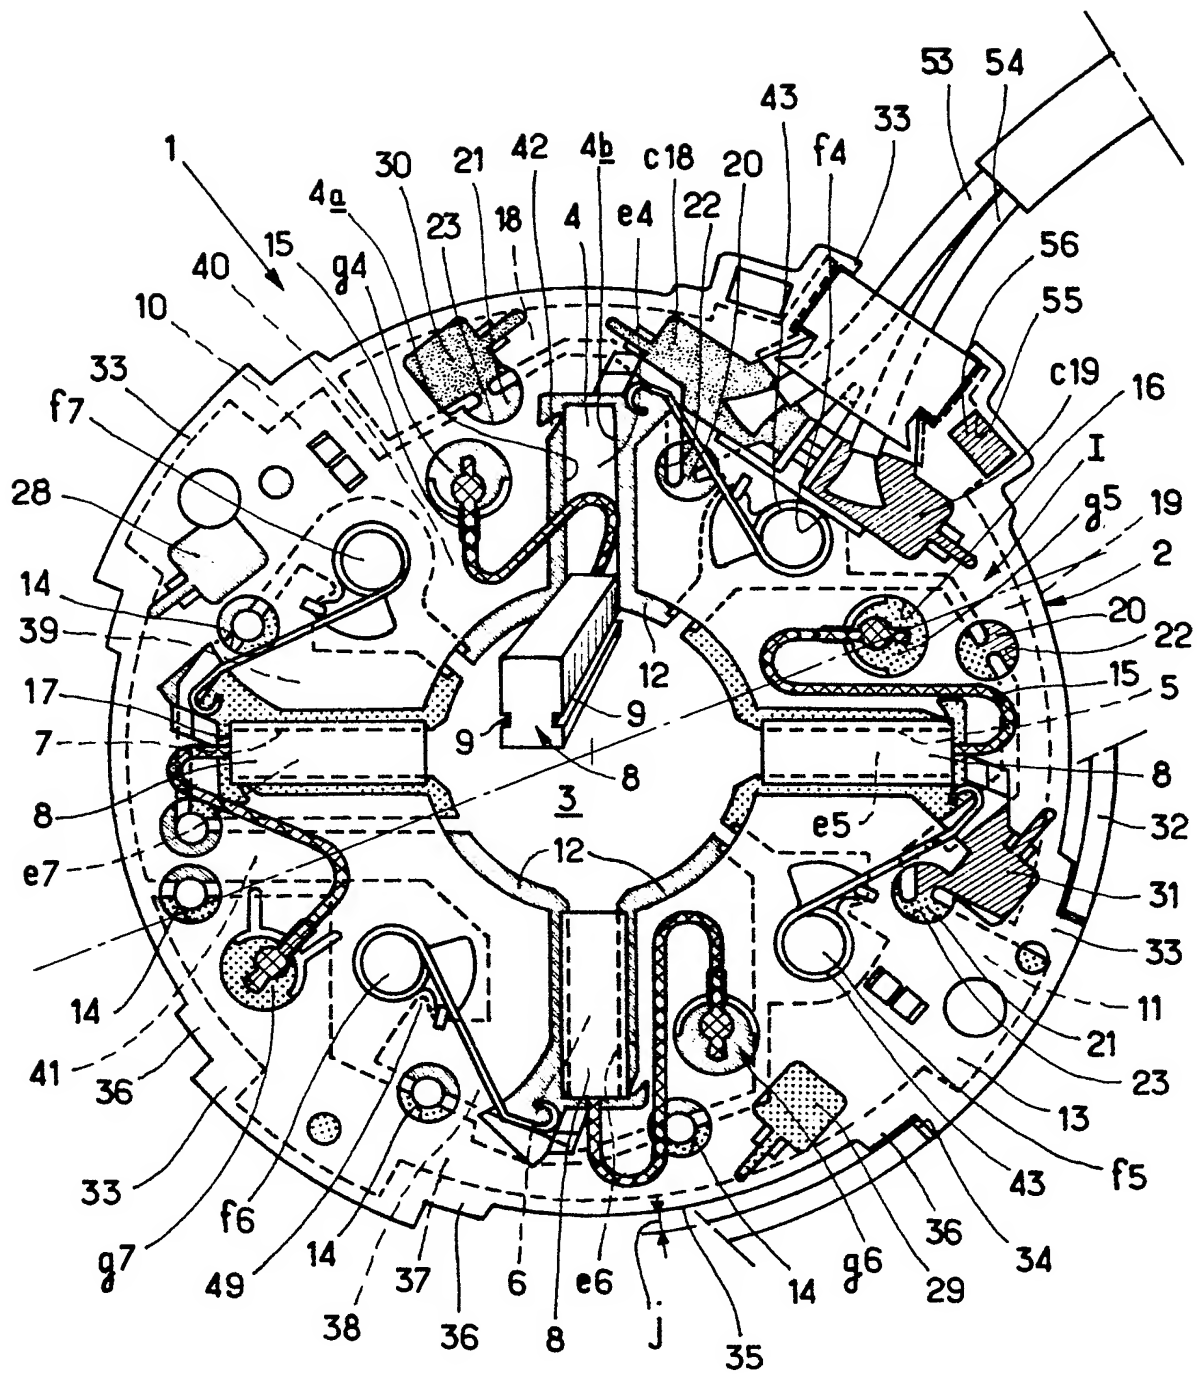


FIG. 1

0258132

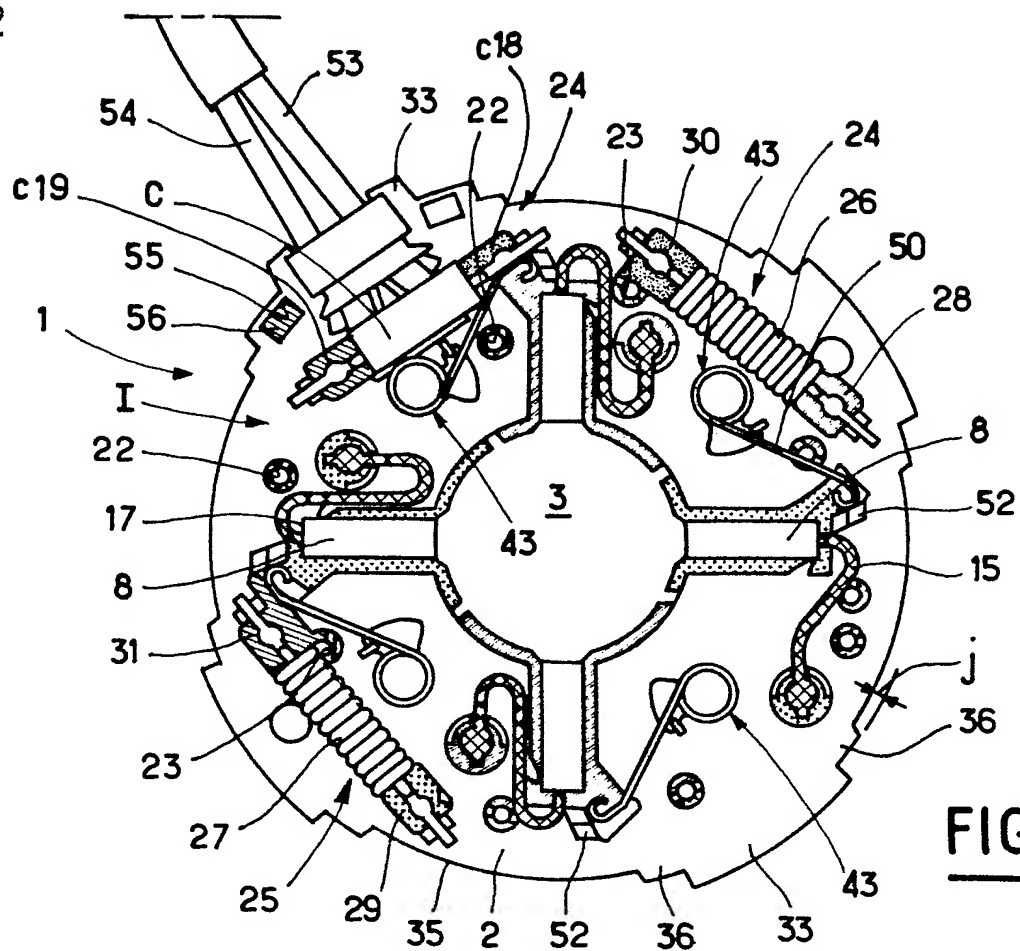


FIG. 2

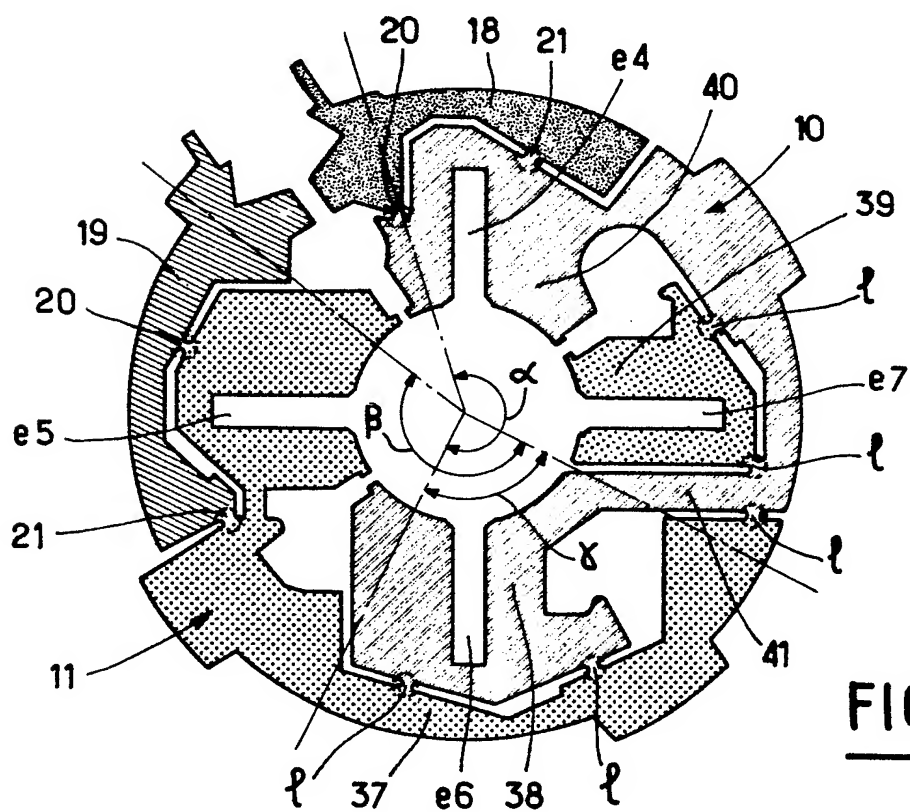


FIG. 7

0258132

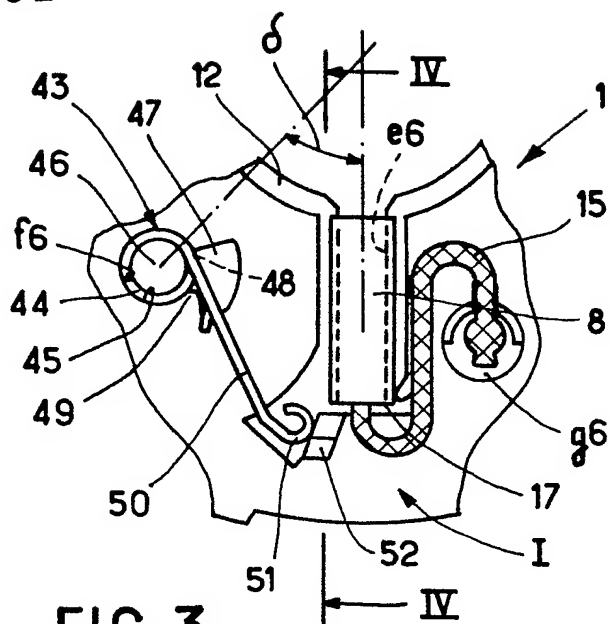


FIG. 3

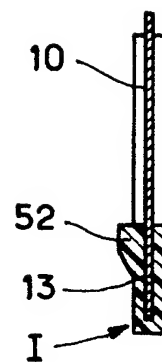


FIG. 4

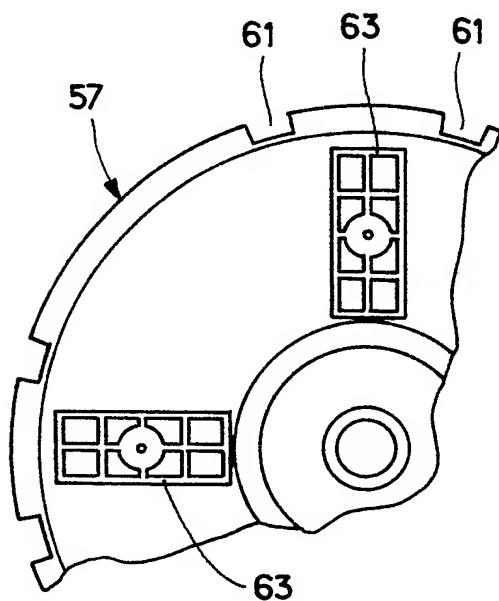


FIG. 5

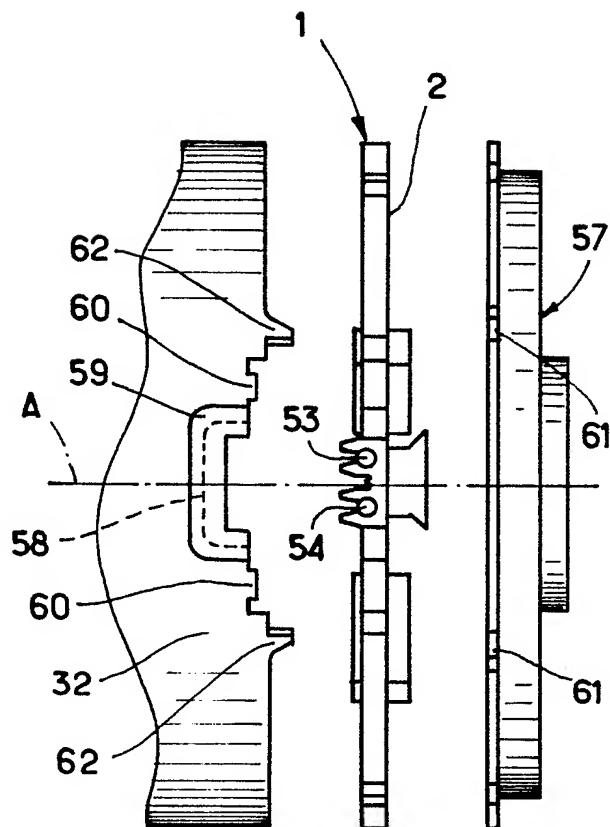


FIG. 6



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande

EP 87 40 1870

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.4)
D, Y	DE-A-2 724 520 (PAPST-MOTOREN) * Page 5, ligne 3 - page 7, ligne 14; figures 1,4 *	1,2,6, 11,13	H 02 K 5/14 H 01 R 39/40
A	---	3,7,12, 14	
Y	FR-A-1 576 799 (C.A.V.) * Page 1, ligne 33 - page 3, ligne 4; figures 1,2 *	1,2,6, 11,13	
A	---	7	
A	FR-A-2 159 265 (HILTI) * Page 5, lignes 1-42; figures 1-3 *	1,2,11, 14,15	
A	FR-A-1 522 538 (DUCELLIER) * Page 2, colonne de gauche, ligne 3 - page 2, colonne de droite, ligne 28; figures 1,2 *	1,11,14 ,15	
A	FR-A-2 344 151 (AMP DE FRANCE) * Page 1, ligne 23 - page 5, ligne 12; page 7, ligne 30 - page 8, ligne 2; figures 1-3 *	1,3-5, 12,14	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.4)
A	DE-C- 340 915 (BARTH) * Page 1, lignes 41-56; figures 2,3 *	1,3	H 02 K H 01 R
A	US-A-1 706 255 (RICHARD et al.) * Page 1, ligne 22 - page 2, ligne 5; figures 1-3 *	1,7	
A	US-A-3 656 018 (MAHER) * Colonne 2, ligne 44 - colonne 3, ligne 5; figures 2-4 *	8	
	--- -/-		
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 17-11-1987	Examineur TIO K.H.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.4)
A	US-A-2 842 693 (TUBBS) * Colonne 1, lignes 15-19; colonne 2, lignes 41-48; figures 1-3 * -----	9,10	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.4)
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 17-11-1987	Examineur TIO K.H.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

PUB-NO: EP000258132A1
DOCUMENT-IDENTIFIER: EP 258132 A1
TITLE: Brush holder device for a rotary electric machine, and electric machine equipped with such a brush holder device.
PUBN-DATE: March 2, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
GAGNEUX, GEORGES CLAUDE	N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
VALEO	FR

APPL-NO: EP87401870
APPL-DATE: August 12, 1987

PRIORITY-DATA: FR08611990A (August 22, 1986)

INT-CL (IPC): H01R039/40 , H02K005/14

EUR-CL (EPC): H01R039/40 , H02K005/14

US-CL-CURRENT: 310/239

ABSTRACT:

1. A brush holder arrangement for a rotating electrical machine of the commutator type having at least four brushes, the successive brushes being of opposite polarities, the brush holder arrangement comprising a support (2) in the form of a plate, the mean plane of which is arranged to be maintained substantially orthogonally to the axis (A) of the

machine, the said support having a central opening (3) for the commutator to pass through it, and at least four apertures (4, 5, 6, 7) extending radially from the central opening (3) towards the outside, with the outer end of the said apertures being closed, the radially orientated edges of each aperture being adapted to serve for the guidance of an associated brush (8) which, in general, includes grooves (9) in which the above mentioned edges are engaged, and the brushes of opposite electrical polarity being insulated electrically from each other, characterised by the fact that the support (2) comprises at least three metallic sectors (10, 11, 39) which are substantially coplanar with each other, which are separated from each other, and in which there are provided four slots (e4, e5, e6, e7), the metallic edges (4a, 4b ...) of which constitute elements for the guidance of the brushes, with two (10, 11) of the said sectors being connected to electrical conductors (53, 54) which are adapted for the supply of the two opposed poles, while the other metallic sector or sectors (39) are separated and insulated from the two first said sectors (10, 11), each brush (8) being electrically connected, through a flexible conductor (15), to a point (g4, g5, g6, g7) of each of the two said first sectors respectively, having the same polarity as the brush, there being further provided insulating means (I) for holding and assembling the metallic sectors together, the above mentioned radially orientated guide edges (4a, 4b ...) projecting transversely with respect to the said insulating means (I).